


کاربرد ها :

بسته بندی دکوراتیو مانند کادو ، گل ، کارت ، لمینیت با کاغذ و...

خصوصیات :

- چسبندگی وارنیش و چسب مناسب
- قابلیت ماشین کاری مناسب
- ثبات ابعادی مناسب
- سطح آنتی استاتیک مناسب
- ظاهر متالیک عالی
- چسبندگی متال عالی

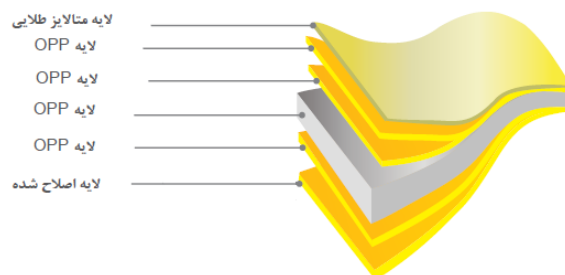

ویژگی ها	روش تست	واحد	جهت تست	۲۰ μ
کشش سطحی	ASTM D 2578	Dyne/cm	N	۳۶≥
			T	۳۶≥
استحکام کششی	ASTM D 882	N/mm ²	MD	۱۵۰
			TD	۲۹۰
کرنش پارگی	ASTM D 882	%	MD	۱۹۰
			TD	۵۰
* انقباض حرارتی	ASTM D 1204	%	MD	≤ ۴
			TD	≤ ۲
بازده	ASTM D 4321	m ² / Kg	-	۵۴/۹
دانسیته نوری	Gretag Macbeth D 200-II	-	-	۲
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D 1894	-	N-N	۰/۴
			Film-metal	۰/۳

T: سمت متالایز و چاپ ، N: سمت فیلم ، MD: جهت طولی فیلم ، TD: جهت عرضی فیلم
 *(۵ دقیقه ، ۱۲۰°C)

ضخامت های موجود: در صورت درخواست ، همه ضخامت های بین ۵۰-۱۵ میکرون قابل تولید می باشد
 رنگ های مختلف این محصول ، در صورت درخواست قابل ارائه خواهد بود.

- این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.
- داده ها ی موجود در جدول فوق ، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
- شرکت پل فیلم به مشتریان خود توصیه اکید می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای مشتری" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.