


خصوصیات :

- براقیت ، وضوح و سفتی بالا
- چاپ پذیری عالی
- ویژگی استاتیک پایین
- استحکام دوخت و hot tack مناسب
- چسبندگی مرکب و چسب عالی
- اصطکاک پایین

کاربرد ها :

فیلم BOPP شفاف با ویژگی سُرُبودن و اصطکاک مناسب برای بسته بندی محصولات مانند اسپاگتی. این فیلم دارای طراحی ویژه برای استفاده در ماشین های بسته بندی با سرعت بالا می باشد و میتواند در چاپ و لمینیت مورد استفاده قرار بگیرد.

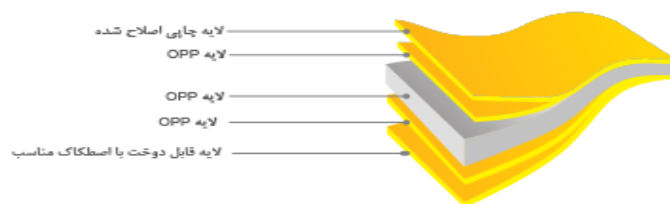

ویژگی ها	روش تست	واحد	جهت تست	۲۵ μ
کشش سطحی	ASTM D 2578	Dyne/cm	N	-
			T	≥۳۶
استحکام کششی	ASTM D 882	N/mm ²	MD	۱۵۰
			TD	۲۹۰
کرنش پارگی	ASTM D 882	%	MD	۱۹۰
			TD	۵۰
* انقباض حرارتی	ASTM D 1204	%	MD	≤ ۴
			TD	≤ ۲
براقیت	ASTM D 2457	%	-	۱۰.۵
**آستانه دوخت حرارتی	ASTM F 88	°C	N-N	<۱۲۰
بازده	ASTM D 4321	m ² / Kg	-	۴۴
کدورت	ASTM D 1003	-	-	۱/۲
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D 1894	-	N-N	۰/۳۰
			Film-metal	۰/۲۵

T: سمت کرونا ، N : سمت بدون کرونا ، MD:جهت طولی فیلم ، TD: جهت عرضی فیلم

* (۵ دقیقه ، ۱۲۰°C)

** (استحکام دوخت : ۱۰۰grf/cm)

ضخامت های موجود : در صورت درخواست ، همه ضخامت های بین ۵۰-۱۵ میکرون قابل تولید می باشد

- این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.
- داده های موجود در جدول فوق ، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
- شرکت پل فیلم به مشتریان خود توصیه اکید می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل " راهنمای مشتری " را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.

دفتر مرکزی : ابتدای جاده مخصوص کرج ، خیابان ریاحی ، پلاک ۲۵ ، کدپستی : ۱۳۸۱۱-۱۳۹۱۷

تلفن : ۰۲۱-۴۴۶۳۴۴۰۰ ، واحد فروش : تلفن : ۴۴۶۳۴۴۱۴ / فکس : ۴۴۶۳۴۴۵۸

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳