


کاربردها :

فیلم مناسب برای فرآیند لمینیت با جلوه مات .
 این فیلم با داشتن سطح غیر براق می تواند جهت چاپ (بدون عارضه missing dot) و یا لمینیت به خودش یا فیلم دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

خصوصیات :

- چسبندگی مناسب چسب لمینیت
- ویژگی چاپ پذیری مناسب (بدون عارضه missing dot)
- سطح آنتی استاتیک مناسب
- مقاوم در برابر رطوبت
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی ، گریس و روغن ها

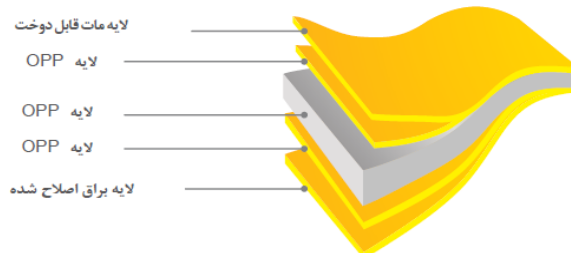

ویژگی ها	روش تست	واحد	جهت تست	۲۰ μ
کشش سطحی	ASTM D 2578	Dyne/cm	Matt	-
			Gloss	≥۲۶
استحکام کششی	ASTM D 882	N/mm ²	MD	۱۲۰
			TD	۲۲۰
کرنش پارگی	ASTM D 882	%	MD	۱۸۰
			TD	۶۰
* انقباض حرارتی	ASTM D 1204	%	MD	≤ ۴
			TD	≤ ۲
براقیت	ASTM D 2457	%	Matt side	۹
			Gloss side	۵۴
**آستانه دوخت حرارتی	ASTM F 88	°C	Matt-Matt	<۱۳۰
بازده	ASTM D 4321	m ² / Kg	-	۵۸/۱
کدورت	ASTM D 1003	-	-	۷۵
ضریب اصطکاک جنبشی	ASTM D 1894	-	Matt-Matt	۰/۴
			Film-metal	۰/۲۵

MD: جهت طولی فیلم ، TD: جهت عرضی فیلم

* (۵ دقیقه ، ۱۲۰°C)

** (استحکام دوخت : ۱۰۰grf/cm)

ضخامت های موجود : در صورت درخواست ، همه ضخامت های بین ۵۰-۱۵ میکرون قابل تولید می باشد.

- این فیلم دارای پروانه بهداشتی ساخت از معاونت غذا و دارو (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) می باشد.
- داده های موجود در جدول فوق ، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفاً مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
- شرکت پل فیلم به مشتریان خود توصیه اکید می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتماً فایل "راهنمای مشتری" را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به تولید آزمایشی نمایند.

دفتر مرکزی : ابتدای جاده مخصوص کرج ، خیابان ریاحی ، پلاک ۶ ، کدپستی : ۱۳۹۱۷-۱۳۸۱۱

تلفن : ۰۲۱-۴۴۶۳۴۴۰ ، واحد فروش : تلفن : ۴۴۶۳۴۴۱۴ / فکس : ۴۴۶۴۷۴۵۸

تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۱۵