POLFILM
The Art of Packaging

POLABLE 241LY **одна сторона обработана** **Жемчужная БОПП пленка**

свойства:

- Великолепные показатели опаковости, блеска и жесткости
- Отличные характеристики прилегания к поверхности
- Улучшенные характеристики антистатики
- Отличная размерная стабильность предотвращает возможность появлния морщин при спайке хотмелт
- Превосходные показатели при резке на всех видах этикеточных
- машин с рулонной подачей

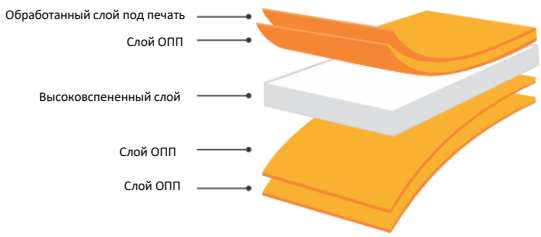

Применение:

- Белая пустотная BOPP-пленка, специально разработанная для однослойных рулонных этикеток для бутылок.
- Эта пленка имеет высокую непрозрачность и высокую белизну для обертывания этикетки.

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	35μ
Выход продукции	ASTM D4321	M^2/кг	-	37.5
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона собработкой карона	≥36
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм²	MD	100
			TD	190
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	160
			TD	35
Термическая усадка (120 °C, 5 min)	ASTM D1204	%	MD	≤4
			TD	≤2
непрозрачность	DIN 53146	%	-	82
Белизна	DIN 5033	%	-	78
Блеск	ASTM D2457	%	-	85
Плотность	ASTM D1505	г/cm3	-	0.76
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.4
			пленка-металл	0.3

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление
Доступная толщина: Любая в диапазоне от 35 до 60 μ производится по запросу.

POLFILM не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе.
Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. POLFILM отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, к оторый может случиться из-за использования данной информации.
POLFILM убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.

Головной офис: Иран, г. Тегеран, Риахи Св. Карадж Махсуса дор., 6, индекс : 1391347611
Основная телефонная линия :+98 (0)21 44 63 44 00-7, Телефон и факс отдела продаж :98(0)21 44 64 02 24, Отдел маркетинга +98 (0)21 44 65 71 93

POLFILM
The Art of Packaging

POLABLE 241LY | **одна сторона обработана** | **Жемчужная БОПП пленка**

Хранение и обращение

- Пленки следует хранить на поддонах в закрытом сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла, то есть на безопасном расстоянии не менее 1 метра.
- Для минимизации ухудшения свойств пленки рекомендуется хранить при температуре от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха менее 60%.
- Перед использованием пленку следует выдержать на рабочем месте не менее 24 часов.
- Целесообразно управлять запасами в соответствии с датами поставки (первым пришел – первым ушел).
- Более подробную информацию можно найти в документе «Руководство для клиентов».

Индикация обработки поверхности

- Пленка POLFILM обычно поставляется с обработкой внешней поверхности, что указано на этикетке каждого рулона, хотя все пленки могут поставляться и с обработкой внутренней поверхности. Перед заказом необходимо согласовать это с нашим отделом продаж.

Возможность печати/ламинирования:

- Перед использованием каждого рулона следует проверить обработку поверхности с помощью стандартного тестера на коронный разряд.
- Для точной проверки обработки поверхности в лабораторных условиях можно использовать стандартный коронный раствор (ASTM D2578) или измерение угла контакта (ASTM D5946).
- При необходимости клиенты могут быть отстранены в процессе конвертации.

Стандартный размер рулона

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СЕРДЕЧНИКА (дюйм)	ДИАМЕТР РУЛОНА (мм)	РАЗМЕР ШИРИНЫ (мм)	ДОПУСК ШИРИНЫ (мм)
3	520 - 540	30 up to 1650	- 0 & +3
6	720 - 770	280 up to 2400	

Для расчета диаметра, длины и веса каждого рулона вы можете воспользоваться калькулятором на сайте POLFILM.

Упаковка

- Пленки упаковываются вертикально или горизонтально на поддонах.
- Обычно 6-дюймовые рулоны укладываются на поддоны в горизонтальном направлении, а 3-дюймовые рулоны укладываются на поддоны вертикально в зависимости от ширины.
- Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.





Контакт с пищевыми продуктами

- Эта пленка соответствует нормам EC и FDA. Конкретные документы и паспорта безопасности материалов предоставляются по запросу.