




PETLOX 120S

Прозрачная барьерная БОПЭТ пленка

- свойства:
- Высокая четкость для идеального обзора
 - Исключительные барьерные свойства к кислороду и водяному пару, чтобы сохранить аромат, вкус и свежесть
 - Стабильная металлическая связь и барьерные свойства в высокотемпературных процессах
 - Отличная альтернатива пленкам с покрытием PVDC и EVOH

Применение:

Прозрачная пленка с высокими барьерными свойствами, используемая для гибких упаковок; включают мясную упаковку, сухофрукты, замороженные продукты, кофе, кондитерские изделия, продукты для микроволновой печи, специально разработан для горячего розлива, стерилизации, пастеризация и ретортного применения.

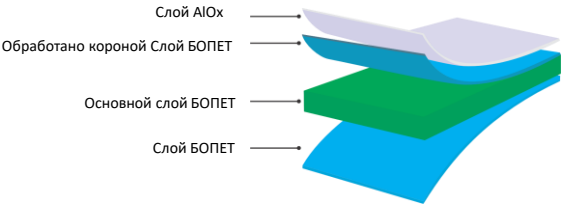

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	10μ	12μ	23μ
Выход продукции	ASTM D4321	M²/кг	-	71.4	59.5	31.1
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм²	MD	180		
			TD	190		
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	130		
			TD	120		
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	2		
			TD	1		
мутность	ASTM D1003	%	-	4.5		
Блеск (45°)	ASTM D2457	%		120		
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5		
скорость проникновения водяных паров (38° C , 90% RH)	ASTM F1249	г/м²/день	-	≤ 1.5		
скорость проникновения кислорода (23° C , 0% RH)	ASTM D3985	см3/м²/день	-	≤ 0.5		

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление

Хранение и обращение:

Пленку PETLOX следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35C и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами:

Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер :

PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.