PETCO
The Art of Packaging

PETMET 150HB матовый металлизированный пленка БОПЭТ

свойства:

- Высокие показатели оптической плотности
- Превосходная адгезия с металом за счет метализированного
- слоя на специальном химически обработанном слое
- Исключительные барьерные свойства против кислорода и водяного
- пара для сохранения вкуса и свежести

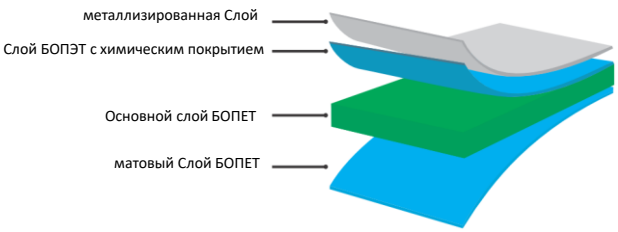

Применение:

- Матовый метализированная пленка с высокими барьерными характеристиками, используется для гибкой упаковки; специально разработана для горячих продуктов, стерилизации и пастеризации.

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	8µ	10µ	12µ	18µ	23µ	36µ
Выход продукции	ASTM D4321	M²/кг	-	89.3	71.4	59.5	39.6	31.1	19.8
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	Металлическая сторона	60					
			Матовый сторона	42-44					
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм²	MD	180			190		
			TD	190			200		
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	130			135		
			TD	120			125		
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	2			1.5		
			TD	1			0.5		
Прочность связи металла	AIMCAL	г/25mm	-	850					
Оптическая плотность	Gretag	-	-	2					
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5					
			пленка-металл	0.35					
скорость проникновения водяных паров (38° C , 90% RH)	ASTM F1249	г/m²/день	-	1					
скорость проникновения кислорода (23° C , 0% RH)	ASTM D3985	см3/m²/день	-	1					

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление

Хранение и обращение: Пленку **PETMET** следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35°C и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами: Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер : PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.

Головной офис: Иран, г. Тегеран, Риахи Св. Карадж Махсуса дор., 6, индекс : 1391347611
Основная телефонная линия :+98 (0)21 44 63 44 00-7, Телефон и факс отдела продаж :98(0)21 44 64 02 24, Отдел маркетинга +98 (0)21 44 65 71 93