


РЕТРАК 121S

прозрачная пленка БОПЭТ

- СВОЙСТВА:**
- Высокий уровень чистоты и блеск
 - Превосходная механическая сила сопротивления
 - Хорошая термическая стабильность
 - Прекрасная обрабатываемость
 - Великолепные показатели прилегания к поверхности
 - Хорошая адгезия с металлом, адгезивами и широким спектром чернил

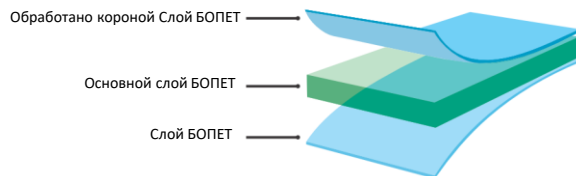

- Применение:**
- Пленка общего применения для гибкой упаковки; применима для печати, металлизации, ламинации, покрытия в качестве верхнего слоя.

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	50μ	75μ	100μ
Выход продукции	ASTM D4321	М ² /кг	-	14.2	9.5	7.1
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона с обработкой короно	≥ 54		
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм ²	MD	180		
			TD	200		
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	145		
			TD	135		
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	1.5		
			TD	0.5		
мутность	ASTM D1003	%	-	3.5	4	5
Блеск (45°)	ASTM D2457	%	-	140		
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5		
			пленка-металл	0.35		
скорость проникновения водяных паров (38° C, 90% RH)	ASTM F1249	г/м ² /день	-	15	8	5
скорость проникновения кислорода (23° C, 0% RH)	ASTM D3985	см ³ /м ² /день	-	40	30	20

MD: Машинное направление, TD: поперечное направление
Обновленная пленка также доступна по запросу (Pettrak 120 S).

Хранение и обращение: Пленку **РЕТРАК** следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35С и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами: Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер: PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.