




РЕТРАК 322S

прозрачная пленка БОПЭТ

- свойства:
- Высокий уровень чистоты и блеск
 - Превосходная механическая сила сопротивления
 - Хорошая термическая стабильность
 - Прекрасная обрабатываемость
 - Великолепные показатели прилегания к поверхности
 - Сторона с химическим покрытием обеспечивает отличную адгезию к металлу, широкому спектру чернил и клеев.

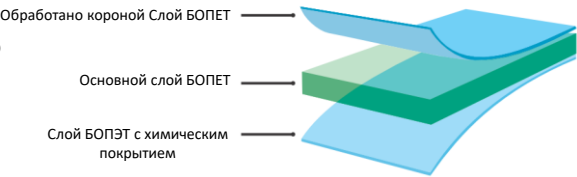

- Применение:
- Пленка общего назначения для гибкой упаковки; применяется при печати, металлизации, ламинировании и нанесении покрытий.
 - Эта пленка специально разработана для процессов горячего розлива, стерилизации и пастеризации.

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	8μ	10μ	12μ	18μ	23μ	36μ
Выход продукции	ASTM D4321	M²/кг	-	89.3	71.4	59.5	39.6	31.1	19.8
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	сторона с химическим покрытием	48-50					
			сторона с обработкой короно	≥ 54					
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм²	MD	180			190		
			TD	190			200		
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	130			135		
			TD	120			125		
Термическая усадка (150 °C, 30 min)	ASTM D1204	%	MD	2			1.5		
			TD	1			0.5		
мутность	ASTM D1003	%	-	3			3.5		
Блеск (45°)	ASTM D2457	%	-	135					
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5					
			пленка-металл	0.35					
скорость проникновения водяных паров (38° C , 90% RH)	ASTM F1249	г/м²/день	-	60	50	45	35	30	20
скорость проникновения кислорода (23° C , 0% RH)	ASTM D3985	см3/м²/день	-	145	135	130	90	80	70

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление

Хранение и обращение:

Пленку РЕТРАК следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуются хранить пленку в условиях не превышающих 35С и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами:

Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер :

PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.