




PETSTAM 120R

прозрачная пленка БОПЭТ

- Свойства:
- Высокая прозрачность и блеск
  - Превосходная механическая прочность
  - Превосходная размерная стабильность в направлении TD во время высокотемпературных процессов
  - Обеспечение эффекта высокого блеска на поверхности и переносимых приложениях

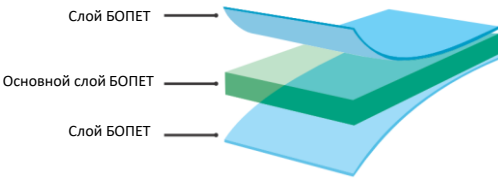

- Применение:
- Прозрачная пленка БОРЕТ, специально разработанная в качестве носителя при трансферной печати и горячем тиснении.
  - Применяется в качестве разделительной подложки при производстве деталей из армированного волокна (GRP, GFRP).

| Характеристики                      | Метод определения | единица            | Направление определения | 12μ    | 18μ  | 23μ  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|------|------|
| Выход продукции                     | ASTM D4321        | M <sup>2</sup> /кг | -                       | 59.5   | 39.6 | 31.1 |
| Натяжение при смачивании            | ASTM D2578        | Дин/см             | Необработанная сторона  | 42-44  |      |      |
| Предел прочности при разрыве        | ASTM D882         | н/мм <sup>2</sup>  | MD                      | 180    |      |      |
|                                     |                   |                    | TD                      | 190    |      |      |
| Растяжение при разрыве              | ASTM D882         | %                  | MD                      | 130    |      |      |
|                                     |                   |                    | TD                      | 120    |      |      |
| Термическая усадка (190 °C, 20 min) | ASTM D1204        | %                  | MD                      | ≤ 4    |      |      |
|                                     |                   |                    | TD                      | ≤ 0.25 |      |      |
| мутность                            | ASTM D1003        | %                  | -                       | 3      |      |      |
| Блеск (45°)                         | ASTM D2457        | %                  | -                       | 130    |      |      |
| Динамический коэффициент трения     | ASTM D1894        | -                  | пленка-пленка           | 0.5    |      |      |
|                                     |                   |                    | пленка-металл           | 0.35   |      |      |

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление

Хранение и обращение:

Пленку **PETSTAM** следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35°C и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами:

Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер :

PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.