




PETSTAM 150R

матовая пленка БОПЭТ

- СВОЙСТВА:
- Превосходный матовый внешний вид
 - Превосходная механическая прочность
 - Превосходная размерная стабильность в направлении TD во время высокотемпературных процессов
 - Обеспечение матового эффекта на поверхности и переносных приложениях

Применение:

- Матовая БОПЭТ-пленка, специально разработанная в качестве носителя для трансферной печати и горячего тиснения с матовым эффектом.

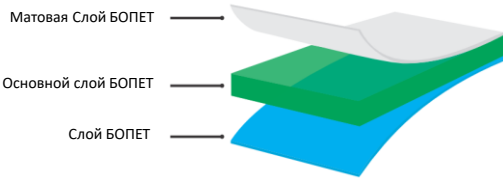

Характеристики	Метод определения	единица	Направление определения	18μ
Выход продукции	ASTM D4321	M ² /кг	-	39.6
Натяжение при смачивании	ASTM D2578	Дин/см	Необработанная сторона	42-44
Предел прочности при разрыве	ASTM D882	н/мм ²	MD	160
			TD	180
Растяжение при разрыве	ASTM D882	%	MD	130
			TD	110
Термическая усадка (190 °C, 20 min)	ASTM D1204	%	MD	≤ 4
			TD	≤ 0.25
мутность	ASTM D1003	%	-	48±3
Блеск (45°)	ASTM D2457	%	Матовая сторона	55
Динамический коэффициент трения	ASTM D1894	-	пленка-пленка	0.5
			пленка-металл	0.35

MD: Машинное направление , TD: поперечное направление

Хранение и обращение:

Пленку **PETSTAM** следует хранить в закрытом помещении без попадания прямых солнечных лучей или источников света. Рекомендуется хранить пленку в условиях не превышающих 35°C и в относительной влажности менее 60%.

Контакт с пищевыми продуктами:

Эта пленка соответствует Европейскому стандарту и стандартам Управления по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами.

Дисклеймер :

PETCO не гарантирует характерные значения. Любая информация, приведенная в данном документе основана на анализе образцов, а не конкретном отгруженном товаре. Компания не дает гарантий относительно информации, представленной в данном документе. Пользователь несет полную ответственность за все действия относительно использования, т.о. PETCO отрицает ответственность за любой ущерб или убыток, который может случиться из-за использования данной информации. PETCO убедительно рекомендует изучение «Руководство пользования Клиента» и проведение тестирования на ограниченной партии перед запуском широкого производства.